
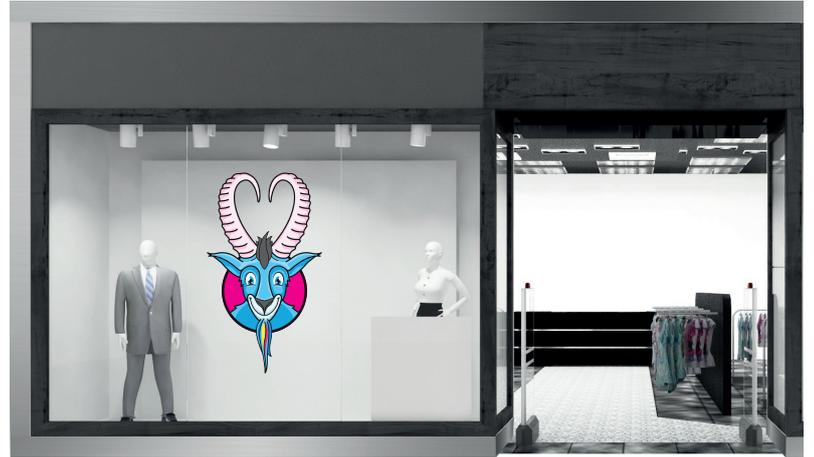


## KLEBELOGOS mehrfarbig gedruckt

Das Logo/Objekt wird auf weisse PVC-Folie gedruckt und anschliessend dem Schneidepfad entlang ausgeschnitten. Das Ergebnis ist ein freigestelltes Logo/Objekt ohne Hintergrund.

### Digitaldruck ohne Aussenkontur

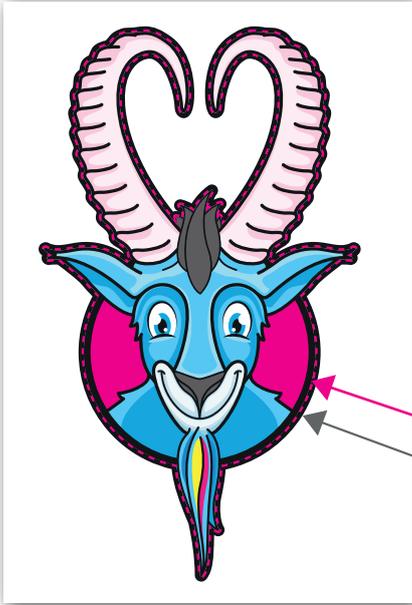

#### Schnittpfad/Endformat

#### Datenformat inkl. 3 mm Beschnitt.

Um weisse Blitzer zu vermeiden, gestalten Sie randabfallende Elemente bitte bis an den Rand des Datenformats.

### Digitaldruck mit (weisser) Aussenkontur



Unser **TIP** für bessere Sichtbarkeit auf Fenster und Scheiben (z.B. Schaufenster).

Skizzen sind nicht massstabsgetreu

**FRAGEN?** Wir helfen gerne weiter.

DRUCKBOCK | Schwandstrasse 12 | 3714 Frutigen | Tel. 0840 100 800 | info@druckbock.ch

## KLEBELOGOS mehrfarbig gedruckt

### So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

<b>Grösse/Format:</b>	Minimal 10x10 cm Maximal 300x130 cm
<b>Datenformat:</b>	Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.
<b>Schnittpfad/ Endformat:</b>	Bitte legen Sie für den Konturschnitt eine vektorisierte Konturlinie mit der Stärke von 0.489 mm in der PDF-Druckdatei an. Die Konturlinie muss sich in einer separaten Ebene befinden und als Volltonfarbe mit 100% Magenta unter dem Namen „CutContour“ angelegt werden.
<b>Sicherheitsabstand:</b>	Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit einem Abstand von 3 mm zum Rand des Endformates.
<b>Randabfallende Elemente:</b>	Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.
<b>Auflösung:</b>	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
<b>Farbmodus:</b>	CMYK Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
<b>Farbauftrag:</b>	max. 240%
<b>Schnittmarken:</b>	keine
<b>Datenformat:</b>	PDF, AI, SVG, EPS
<b>Schriften:</b>	vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich.  Bitte achten Sie auf die Schriftgrössen und -schnitte. Verwenden Sie Schriften über 7pt und Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt. Kleinere Schriftgrössen und -schnitte können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden.
<b>Druck:</b>	Digitaldruck 4/0-farbig (Rückseite unbedruckt)
<b>Weiteres:</b>	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt



### Schnittpfad in Adobe Programmen erstellen:

Unter Fenster → Farbfelder ein neues Farbfeld mit dem Namen „CutContour“ erstellen. Bei Farbart wählen Sie „Volltonfarbe“ aus. Der Farbmodus muss auf „CMYK“ eingestellt sein. Geben Sie 100% für Magenta ein und stellen Sie alle anderen Farben auf 0%. Markieren Sie die CutContour und gehen Sie zu Fenster → Attribute. Setzen Sie ein Häkchen bei „Kontur überdrucken“.