



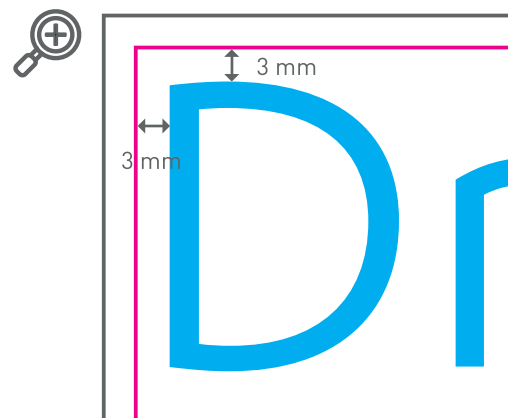

# PLAKATE & POSTER Wunsch-/Standard-/F-Format

## So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

- Datenformat:** Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.
- Endformat:** In diesem Format erhalten Sie das Produkt.
- Sicherheitsabstand:** Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit 3 mm Distanz zum Endformat.
- Randabfallende Elemente:** Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.
- Auflösung:** optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
- Farbmodus:** CMYK  
Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
- Farbauftrag:** max. 240%
- Schnittmarken:** keine oder ausserhalb des Beschnitts
- Datenformat:** PDF
- Schriften:** vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich.
- Druck:** Digitaldruck 4/0-farbig (einseitig).
- Weiteres:** Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.
- Papier:** Plakatpapier Blueback 120 g/m<sup>2</sup>  
Posterpapier halbmatt 150 g/m<sup>2</sup>  
Posterpapier glanz 240 g/m<sup>2</sup>

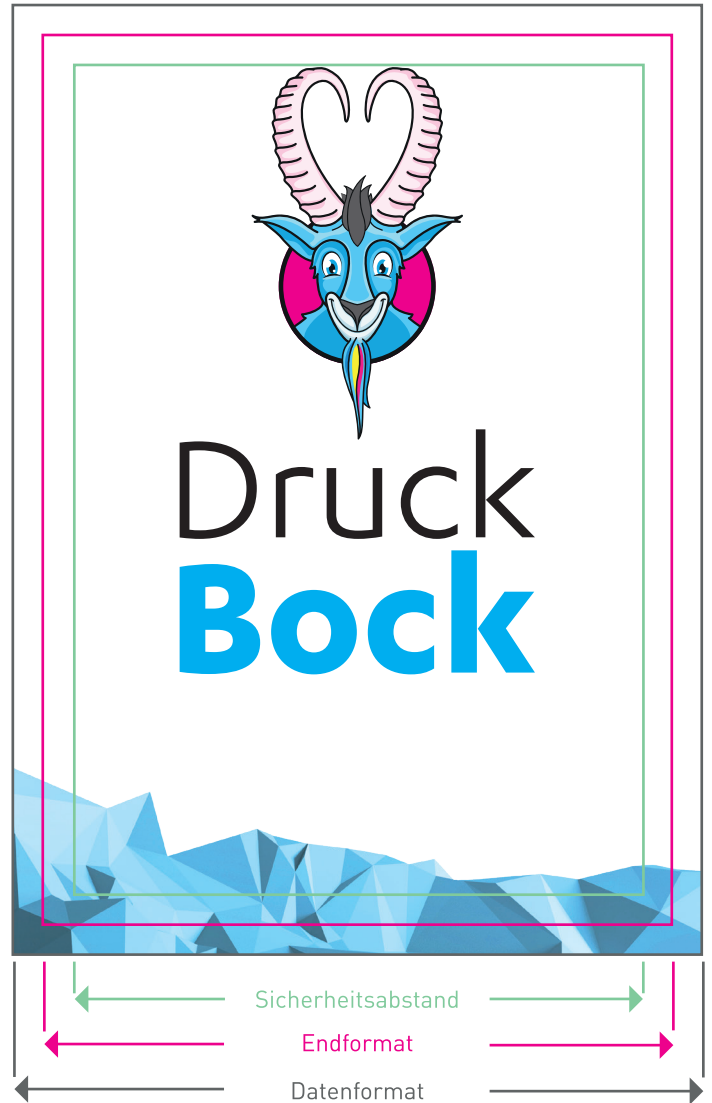

**FRAGEN?** Wir helfen gerne weiter.