



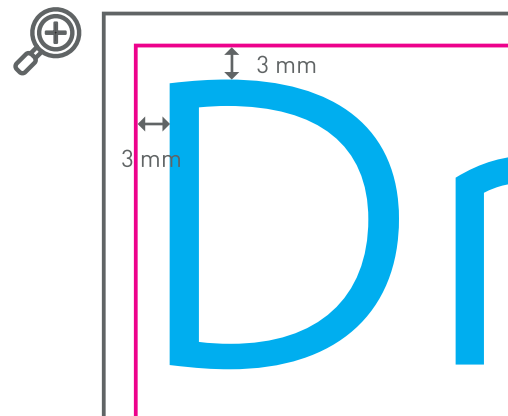

PLAKATE & POSTER Wunsch-/Standard-/F-Format

So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

Datenformat:	Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.
Endformat:	In diesem Format erhalten Sie das Produkt.
Sicherheitsabstand:	Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit 3 mm Distanz zum Endformat.
Randabfallende Elemente:	Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.
Auflösung:	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
Farbmodus:	CMYK Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
Farbauftrag:	max. 240%
Schnittmarken:	keine oder ausserhalb des Beschnitts
Datenformat:	PDF
Schriften:	vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich.
Druck:	Digitaldruck 4/0-farbig (einseitig).
Weiteres:	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.
Papier:	Plakatpapier Blueback 120 g/m ² Posterpapier halbmatt 150 g/m ² Posterpapier glanz 240 g/m ²

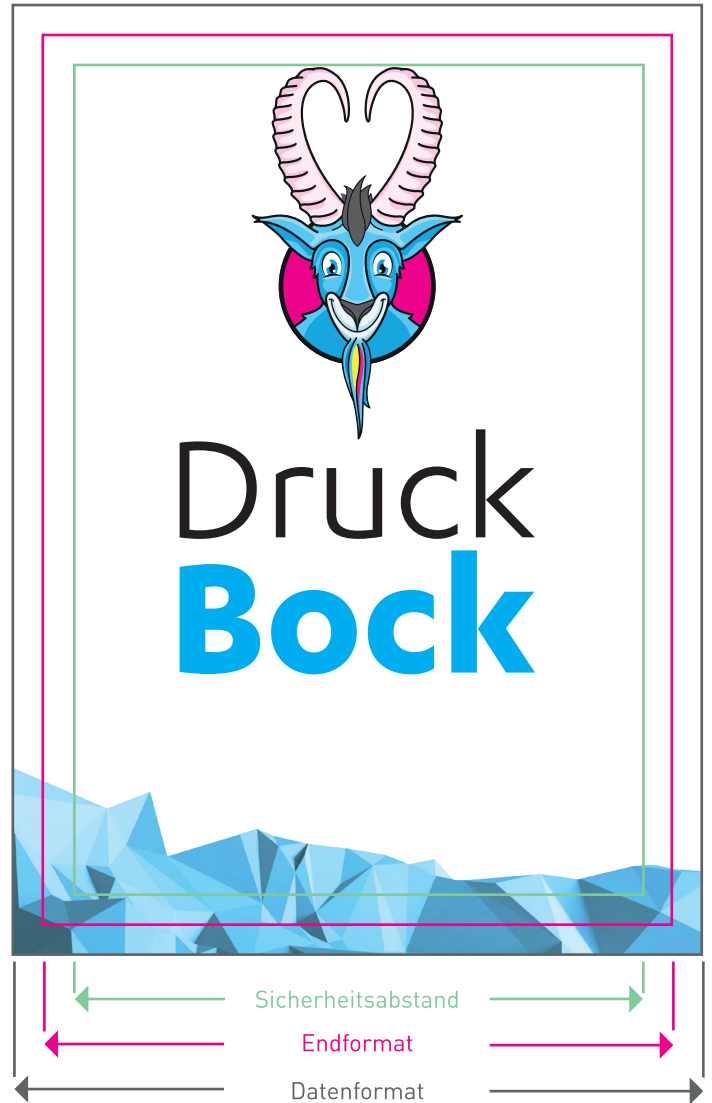

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.